Schnitt A-B

die Waagerechte schwingende Kraft von 1800 kg wechselt in der Minute etwa 360 mal

Maschinengewicht ~ 12000 kg

Motor-Verlagerung vorgesehen für einen Norm-Motor N = 75 kW, n = 1500 UpM

Spannschienen

Schnitt C-D

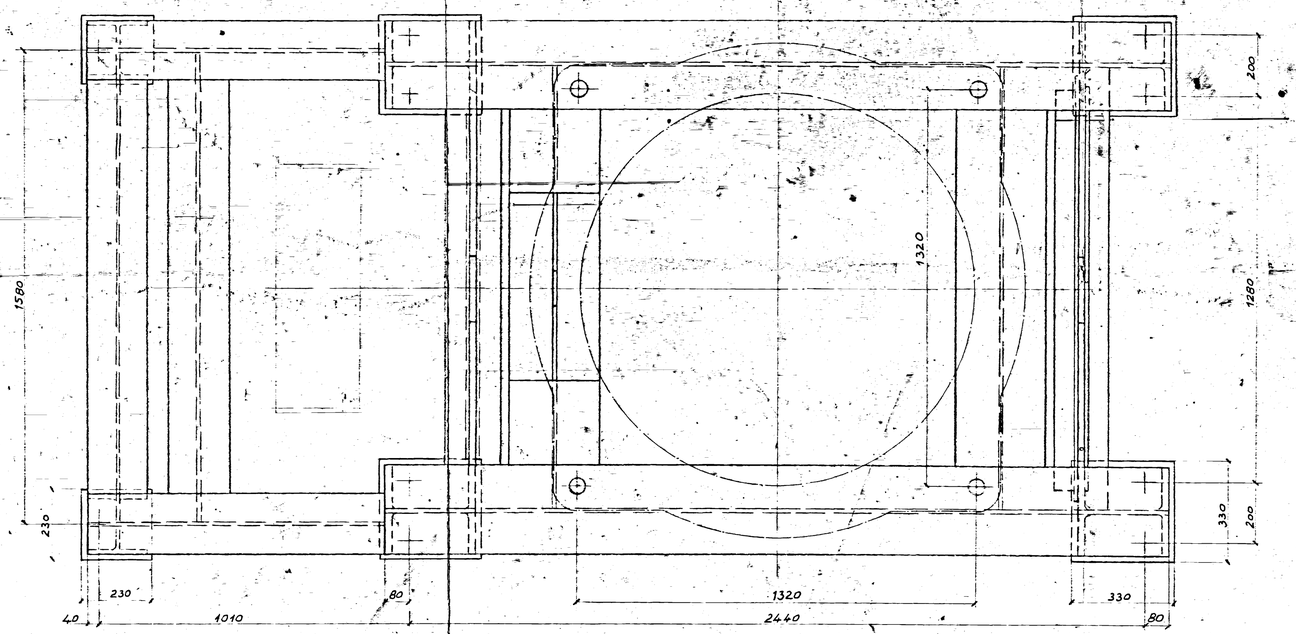

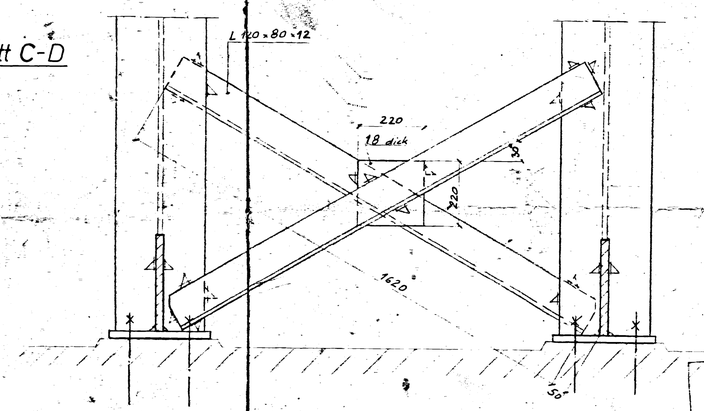

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma Fried. Krupp GmbH/Maschinen und Stahlbau Rheinhausen weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Buchstabe	Buchstabe kommt vor	Änderung	Tag	Konst.	Statiker

Gesehen	1970	Tag	Name
	Gez.	10.6.	
	Gepr.		

Kieswerk Wilhelm Horn
Hersel b/Bonn
Proj. Nr. 23/50.0.145

FRIED. KRUPP GMBH
MASCHINEN- UND STAHLBAU
RHEINHAUSEN
Abt. ZKP

Maßstab 1:10

Stützkonstruktion zum Gyradisc-Feinbrecher Nr. 36

Zeichn.-Nr. SK 03/912

Blatt-Nr.

Ersatz für:

Abnahmebedingungen:

Paßmaß Abmaße

Freimaßtoleranz ± ½ IT

Ma. DIN A 1 10.68